


UGUNSDROŠĀS METĀLA UN KOKA DURVIS,
REVĪZIJAS LŪKAS
ALUMĪNIJA PROFILU DURVIS UN LOGI
UGUNS UN DŪMU AIZKARI



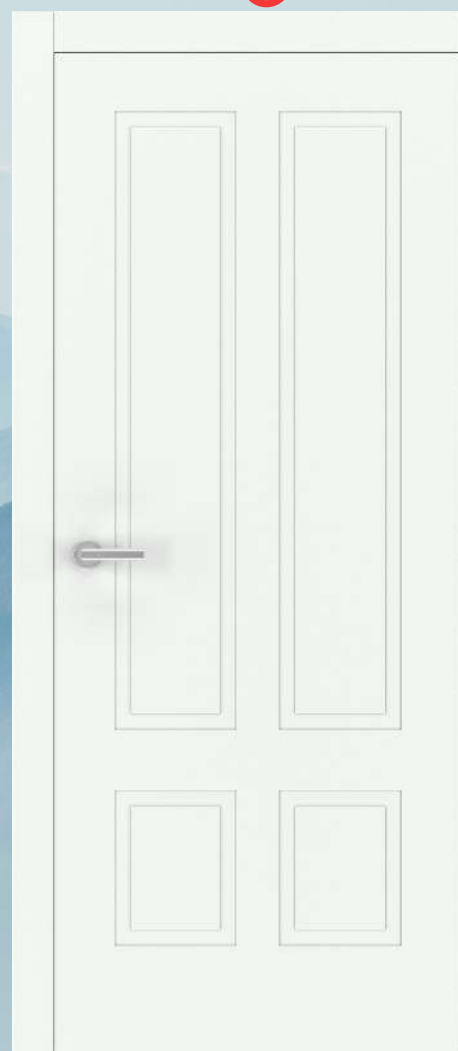

METĀLA UGUNSDROŠĀS DURVIS UNIVERSĀLS VĒRŠANĀS VIRZIENS REVERSĪVAS- FIRESTOP EI60 C5

Ražotājs- SPĀNIJA ASTURMADI

IZMĒRI NOLIKTAVĀ - 880x2045mm - CENA EUR 195,00(bez PVN)
1000x2045 mm - CENA EUR 200,00 (bez PVN)

DURVJU RĀMIS

Izgatavots no cinkota tērauda 1,5 mm biezumā. Z-formas aplodas un pārsedzes. Asturmadi speciālais profils.

DURVJU VĒRTNE

Izgatavota no cinkotas tērauda loksnes 0,7 mm biezumā. Pildīta ar augsta blīvuma akmens vati 145 kg/m³. Vērtnes biezums 51 mm.

APDARE

Krāsotas ar termoreaktīvu epoksīda pulvera krāsu. Standarta krāsa RAL 7038 pelēka

STANDARTA AKSESUĀRI

1. 3 mm biezas tērauda eņģes, piemetinātas pie rāmja un fiksētas uz vērtnes ar M6X16 cinkotām skrūvēm.
2. Viena no eņģēm pašaižveroša
3. 15x 2.5 mm uzbriestoša blīvlente
4. Slēdzene, 40x40 misiņa cilindrs ar 3 atslēgām, melns ugunsizturīgs rokturis.
5. Pretizcelšanas tapas
6. Eņģē iebūvēts pašaižvēršanās mehānisms

Svars: 50 kg

CE MARĶĒJUMS, ATBILST EIROPAS STANDARTAM EN 16034:2014





STIPRAS NOTURĪBAS METĀLA UGUNSDROŠĀS DURVIS DP2-EI30 (virziena durvis- labā vai kreisā vērtne)

RAŽOTĀJS: SETGOU

IZMĒRS NOLIKTAVĀ - EI 30 kārbas izmērs 970 x 2080 mm - EUR 245,00 (bez PVN)



DURVJU VĒRTNE

Izgatavota no 0,9 mm cinkota tērauda loksnes. Durvju vērtnes biezums 62 mm.

Vērtne aprīkota ar perimetra blīvumiju un divām termolentām 18x2mm

DURVJU RĀMIS

Izgatavots no cinkota tērauda 1,5 mm biezumā

Pildīts ar augsta blīvuma akmens vati

Kārbas tips - stūra

STANDARTA APRĪKOJUMS

1. Nerūsējoša tērauda rokturis, slēdzene un cilindrs ar 3 atslēgām
2. 2 eņģes, 2 pretizcelšanas tapas
3. Siltumizolācija 1,8 W/m²
4. Durvju svars - 35kg/m²
5. RAL 7035

- Eņģē iebūvēts pašaizvērējs
- Izmēru amplitūda VIENVIRU - EI30 no 700-1120 platumā līdz 1500-2380 augstumā (kārbas izmērs)
- Izmēru amplitūda VIENVIRU - EI60 no 700- 1108 platumā līdz 1500 - 2380 augstumā (kārbas izmērs)
 - Ugunsizturīgais stikls EI30 durvīs- 450X750 vai 300x750 mm
 - Pieejamas tehniskās durvis bez ugunsizturības, gan iekšdurvis, gan ārdurvis

NESTANDARTA IZMĒRU UN KOMPLEKTĀCIJAS DURVJU
IZGATAVOŠANAS LAIKS 3 NEDĒĻAS

DP1 - EI 60 DURVIS UZ PASŪTĪJUMA CENAS SĀKOT NO 340 EUR (bez PVN)

Norādītā izmēra durvis standarta komplektācijā pieejamas noliktavā!



UGUNSDROŠĀS KOKA DURVIS EI30

CENA STANDARTA APRĪKOJUMĀ - IZMĒRS 1000X2100 mm - EUR 430,00 (bez PVN)



DURVJU PANELIS

APDARE

FINIERĒTAS

CPL pārklājums

RAL 9003,9010

RĀMIS

95 * 52 mm koka rāmis tiek ražots, ievērojot ugunsizturības standartus

APLODAS

Standarta aprīkojumā ietilpst aplodu komplekts

STANDARTA APRĪKOJUMS

- Enģes ARGENTA 89X89 (855 807 89X89)
- Slēdzene - BMH 1000
- Pretplāksne - 940017 (170x31x1,5)
- Blīv gumija- QL3096 (12X8 mm)
- Uzbriestošā ugunsizturīgā blīv lente MAVRON TECHNOFLAME 10X2 mm
- Durvju aizvērējs
- Standarta aprīkojumā rokturis neietilpst

Plaša izvēle un iespējas durvju dekoratīvajā apdarē, kas realizēs gandrīz jebkuru arhitekta vai projektētāja ieceri

EW30, EI30, E30, Sa, S200,

C5, 31.9dB

EN14600:2006, EN 14351-2:2019

EN 13501-2:2016

IESPĒJAMS PASŪTĪT CITU IZMĒRU, CITAS KOMPLEKTĀCIJAS, DAŽĀDU VEIDU APDARES
DURVIS PĒC PASŪTĪJUMA

IZGATAVOŠANS LAIKS 3- 4 NEDĒĻAS



UGUNSIKTURĪGĀS REVĪZIJAS LŪKAS EI30-EI120 LFS UNIHATCH UN LFS HATCH

Ražotājs: Latakva



VERAMĀ REVĪZIJAS LŪKA LFS UNIHATCH (ar atslēgu)

300X300 - CENA EUR 80,26

400X400 - CENA EUR 84,48

500X500 - CENA EUR 91,34



SKRŪVĒJAMA REVĪZIJAS LŪKA LFS HATCH

300X300 - CENA EUR 59,14

400X400 - CENA EUR 63,36

500X500 - CENA EUR 67,58

600X600 - CENA EUR 72,34

700X700 - CENA EUR 78,14

Cena norādīta bez PVN 21%

Latakva Fire Service ražotā ugunsdrošā EI 120 revīzijas lūka ir izgatavota no TECBOR® ugunsdrošām plāksnēm stabilā lokšņu tērauda rāmī. Revīzijas lūkas var izmantot arī zemākām ugunsizturības klasēm EI30; EI60; EI90. Atbilst: EN 13501- 2:2007+A1:2009. Pielietojums: Vērtne no virsmas neizcelsies, jo ir apstrādājama, tieši tāpat kā griesti vai sienas. Vienkārši iebūvējama, lūkas rāmis tiek iebūvēts sienā un nav redzams. Gatavs lūkas komplekts pēc vajadzīgajiem izmēriem.

IZGATAVOJAM MAKSIMĀLI ĪSĀ TERMIŅĀ



METĀLA UGUNSDROŠĀS REVĪZIJAS LŪKAS EI30

Ražotājs: Setgou

Revīzijas lūku izmēru amplitūda (kārbas izmēri)

Platumā no 400 mm līdz 1100 mm

Augstumā no 400 mm līdz 1500 mm

CENAS NO 165,00 EUR(bez PVN)

REVĪZIJAS LŪKAS RĀMIS

4 -daļīgs rāmis, izgatavots no augstas izturības tērauda 1,5 mm biežumā .

VĒRTNE

Vērtnes biežums 62 mm , izgatavota no cinkota tērauda loksnēm 0,9 mm biežumā, pildīta ar augsta blīvuma akmens vati 150 kg/m³ Vērtne aprīkota ar uzbriestošo blīvlenti un perimetra blīvgumijām.

APDARE


Standarta krāsojums: RAL pēc klienta izvēles virsmas tips reljefa(shagreen)

STANDARTA APRĪKOJUMS

1. Nerūsējoša tērauda rokturis
2. Nerūsējoša tērauda cilindrs, slēdzene + 3 atslēgas
3. Eņģē iebūvēts pašaizvērējs

PAPILDUS APRĪKOJUMS

- 1.Lūku var aprīkot bez roktura vai ar apaļo rokturi
- 2.Gluds/glancēts krāsojums

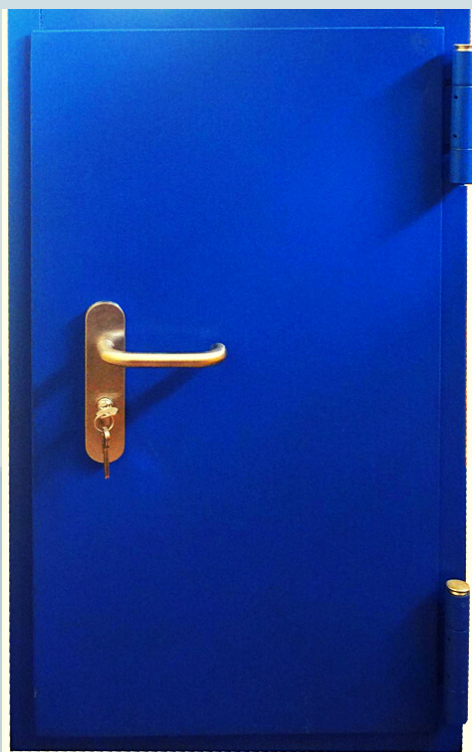


IZGATAVOŠANAS LAIKS 3 NEDĒĻAS



Siniat Fire-tech® EI30 piekļuves panelis griestiem un Siniat® Fire-tech EI30 revīzijas durvis sienām

Ražotājs: SINIAT

CENAS SĀKOT NO 60,00 EUR (bez PVN)

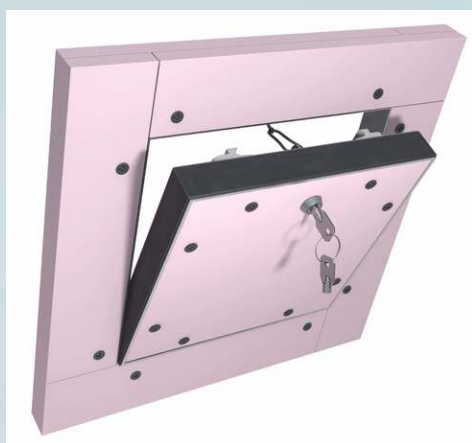

- Siniat Fire-tech® EI30 revīzijas durvis ir paredzētas uzstādīšanai sienās
- Izgatavotas no diviem rāmjiem, kas sastāv no diviem alumīnija profiliem: ārējais un iekšējais, kas ir piekļuves paneļa durvju konstrukcijas rāmis
- Durvju rāmis pa perimetru ir aprīkots ar uzbriestošu blīvējumu 1 mm biezumā.
- Revīzijas durvis ir izgatavotas no diviem NIDA Fire + ģipša-kartona paneliem, kuru biezums ir 2x12,5 mm
- Standartā durvis bez slēdzenes un atslēgām. Durvis nofiksējas uz magnēta.

IZMĒRU AMPLITŪDA 200X200 mm- 800X800 mm



- Siniat Fire-tech® EI30 piekļuves panelis ir paredzēts uzstādīšanai griestos, kas izgatavoti no Siniat ugunsizturīgā ģipša-kartona paneliem
- Izgatavots no diviem rāmjiem, kas sastāv no diviem alumīnija profiliem: ārējā un iekšējā, kas ir piekļuves paneļa durvju konstrukcijas rāmis
- Piekļuves panelis ir izgatavots no diviem NIDA Fire + ģipša-kartona paneliem, kuru biezums ir 2x12,5 mm
- Standartā panelis ir bez slēdzenes un atslēgām. Durvis nofiksējas uz magnēta.

IZGATAVOŠANS LAIKS 4 NEDĒĻAS



DŪMU AIZKARI SC2 and SC1 (fiksēti un automātiski)

Ražotājs: BLE Smoke and fire curtains

SC1 AUTOMĀTISKS

- Novērtēts 600 ° C - 120 minūtes un 1000 ° C - 60 minūtes saskaņā ar standartu BS EN 12101-1.
- Apstiprināts neierobežotam platumam un līdz 10 m kritumam
- Exova Warrington - sertifikāta apstiprināšanas institūts
- Eiropas veikspējas noturības sertifikāts - CE marķējums

SC 2 FIKSĒTS

- SC2 fiksētos dūmu aizkarus var izgatavot jebkuras formas un to plaši izmanto piem. angāros un noliktavās
- Novērtēts 600 ° C - 120 minūtes saskaņā ar standartu BSEN12101-1
- Apstiprināts neierobežotam platumam un līdz 10 m kritumam
- Exova Warrington - sertifikāta apstiprināšanas institūts
- Eiropas veikspējas noturības sertifikāts - CE marķējums

SC2 UN SC1 DŪMU AIZKARU DŪMU IZTURĪBAS RĀDĪTĀJI

Model	Max Width (M)	Max Drop (M)	Classification	Test Standard	Certificate / Reports
SC2	Unlimited	10.0	D120	BSEN 12101	Certifire CF5030 EC CoC 1121-CPR-FA001

Model	Max Width (M)	Max Drop (M)	Classification	Test Standard	Certificate / Reports
SC1	Unlimited	10.0	D120 / DH60	BSEN 12101	Certifire CF5030 EC CoC 1121-CPR-FA001

CENAS PĒC PIEPRASĪJUMA

IZGATAVOŠANAS LAIKS 4-5 NEDĒĻAS



MARC-OK EI 60,EI 120 - UGUNŠ AIZKARI AUTOMĀTISKI



MARC-OK Aizkars ir vienīgais tirgū ar II klases vēja slodzi

Sertificēti, testēti atbilst Eiropas standartiem.

CE marķējums EN 16034:2014

Īpaši viegli - ar sienu biezumu:

9 mm - 6 kg / m (EI60),

18 mm - 9 kg / m (EI120)

Maksimālie izmēri

EI 60 - 16 000 x 10 000 [mm]

EI120 - 18 000 x 10 000 [mm]



Aizkaru konstrukcija un īpašības

Aizkars ir izgatavots no daudzslāņu stikla šķiedras auduma, kas pastiprināts ar tērauda stiepli. Aizkars uztīts uz vārpstas un nostiprināts ar kronšteinu, visa sistēma ir ievietota kasetē un aizsargāta ar aizsargiem. Visas aizkara vadulas, galvenā paneļa detaļas ir izgatavotas no cinkota tērauda. Balasts, kas integrēts aizkarā, ļauj pareizi nospriegot aizkaru.

Sānu vadulu korpusi un aizsargi pieejami jebkurā RAL paletes krāsā (par papildus samaksu).

Kontrole

Ugunsgrēka signalizācijas centrāle - atbilst PN-EN 54 -2: 2002 standartam, atrodas blakus aizkaram
enerģijas padeves spriegums 230V AC 50Hz;
iebūvētās ārējās baterijas, kuras noteiktā laikā pēc strāvas padeves pārtraukuma tur aizkarus atvērtā stāvoklī (ja nav ugunsbīstamības) ugunsdzēsības sensoru līnijas, FAS, signalizatoru uzraudzība. Vic-0701 piedziņa: 24 V līdzstrāvas barošanas bloka slēgšanas tips: elektrisks

- nav nepieciešama sprinkleru sistēma

CENAS PĒC PIEPRASĪJUMA

IZGATAVOŠANAS LAIKS 7 NEDĒĻAS



UGUNSIKTURĪGAS ALUMĪNIJA KONSTRUKCIJAS IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS DURVIS UN LOGI UGUNSIKTURĪBA – EI30, EI60

Ražotājs: ALUFIRE



STANDARTA APRĪKOJUMS

- Ugunsizturīgs stikls EI30, EI60
- Krāsa RAL 9006 (profili un eņģes)
- 3 gab eņģes Jocker Alu
- 1 punkta atslēga
- Vienpusējs Eirocilindrs
- Nerūsējošā tērauda rokturis U veida
- Durvju aizvērējs
DORMA, GEZE
- Sliekšnis 10mm, 20mm



Papildu aprīkojums - antipanikas sistēma, elektromagnēti, krītošie sliekšņi, elektrospūdi, matēts stikls u.c. Pieejamas arī divviru durvis, vitrīnas un alumīnija paneļu durvis
(daļēji stiklotas vai pilnībā nestiklotas)

CENAS PĒC PIEPRASĪJUMA

IZGATAVOŠANA 5-6 NEDĒĻAS



UGUNSIKTURĪGIE SLĪDOŠIE VĀRTI EI60

Ražotājs: DFM POLIJA



Vienviru vārti:

platums: 700 mm ÷ 6300 mm

augstums: 1000 mm ÷ 6000 mm

Divviru vārti:

platums: 1400 mm ÷ 6300 mm

augstums: 1000 mm ÷ 6000 mm

- vārtus var pasūtīt durvis ikdienas lietošanai

- pretsvars (-i)
- amortizators (-i)
- elektromagnētiskais (-ie) ātruma regulators (-i)
- grīdas vadotnes
- tērauda apvalka rokturis priekšējā panelī manuālai atvēršanai
- uzbriestošās blīves vārtu vispārējā perimetrā nodrošina uguns integritāti un izolāciju

- Sienas pārsedze ir min. 250mm;
- Cenā ir gandrīz visas RAL krāsas;
- Vērtnes svars ir 33kg / m²

PATEICAMIES JUMS PAR VELTĪTO LAIKU!

WWW.LATAKVA.COM

VISS AKTĪVAI UN PASĪVAI UGUNSDROŠĪBAI

