

PAZEMES HIDRANTS

Tips HP-M DN 100 PN10



Tehniskie parametri

Izgatavots saskaņā ar: GOST 8220-85

Pielietojums: dzeramais ūdens vai neagresīvs šķidrums,
kas nesatur cietas daļiņas ugunsdzēsības vajadzībām

Nominālais diametrs: DN 100

Nominālais spiediens: PN10

Darba spiediens (PFA): 10 bar

Maksimālais ūdens strūkļas ātrums: 3m/s

Maksimālais griezes moments (MOT) 90 Nm

Virziena kontrole: saskaņā ar RWZ

Savienotājlīgžda ar 6" vītņi - 4 collas sask. ar PN-ISO 725

Vārpsta pastiprinājums: ar O tipa blīvēm

Gultņu vārpsts izgatavots no nerūsējošā tērauda un ar velmētu vītņi

Konstruktīvās iezīmes

Hidranta noslēdzošais virzulis/"cepure" ir viscaur vulkanizēts

Visas daļas aizsargātas pret koroziju

Pilna atvēršanās pēc 9 apgriezieniem (atvēršanās sākums > 1 apgr.)

Dubultaizvērums - aizvērēj mehānismi var būt pilnībā vulkanizēti pēc klienta lūguma.

Hidranta pašdrenāža pēc pilnīgas aizvēršanas

Drenāžas laiks un Kv koeficients atbilstoši normai

Iespēja pieslēgt drenāžas cauruli

Iespējas nomainīt hidranta daļas (stiprinājumus, pastiprinājumus) tam esot aizvērtā stāvoklī.


Korpuss izgatavots no kaļamā čuguna EN - GJS 400 -12 PN - EN 1563

Krāsojums:

detaļām 1,2,3,4,8,14 - poliestera pulvera krāsojums min 250 µm biezumā, RAL 3020,
noturīga pret UV stariem.

X	G - Uztādīšanas dziļums	L Augstums	Svars (kg)
A	1000	720	31,0
B	1250	970	35,0
C	1500	1220	39,0
D	1750	1470	43,0
E	2000	1720	47,0
F	2250	1970	51,0
G	2500	2220	54,0
H	2750	2470	57,0
I	3000	2720	61,0
J	3250	2970	65,0

Piezīme - pasūtījumā, lūdzam, norādīt hidranta tipu, nominālo diametru, spiedienu un uztādīšanas dziļumu saskaņā ar 11.291.100-G

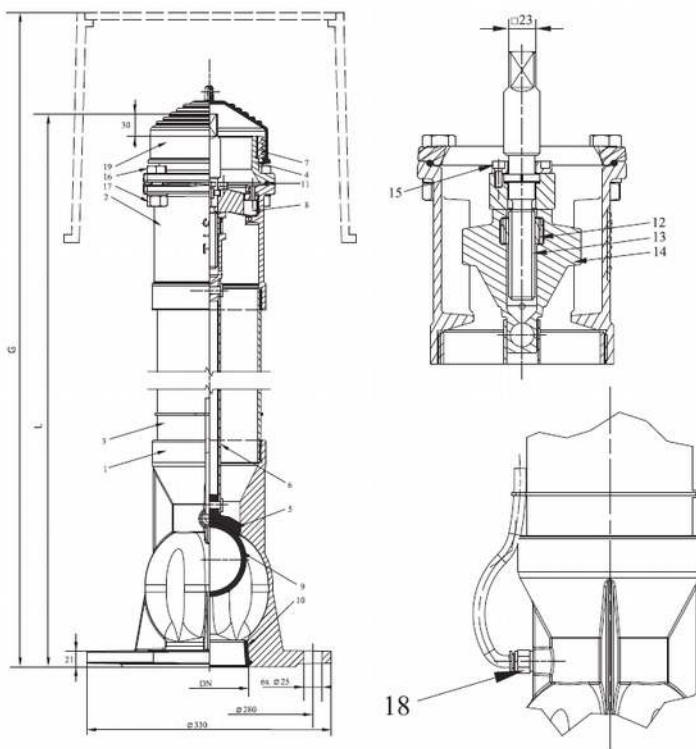

o	Daļas nosaukums,	Materiāls	Standarts
1	Korpusa apakšējā daļa	EN-GJS 400 - 12	PN-EN 1563
2	Apakšējais atloks	EN-GJS 400 - 12	PN-EN 1563
3	Kolonna	Tērauds	PN-EN 10217
4	Augšējais atloks	EN-GJS 400 - 12	PN-EN 1563
5	Virzulis	EN-GJS 400 - 12/NBR, EN-GJS 400 - 12/EPDM	PN-EN 1563 / PN-EN 681-1
6	Ass stienis	Galvanizēts tērauds	PN-EN 10130
7	Savienojums ar korpusu ar vītņi	Misiņš	PN-EN ISO 6509
8	Kronšteins	EN-GJS 400 - 12	PN-EN 1982
9	Lode	Nerūsējošs tērauds + NBR/EPDM	Saskaņā. ar katalogu
10	Blīvgredzens	NBR/EPDM	PN-EN 681-1
11	O tipa blīve	NBR/EPDM	PN-EN 681-1
12	Uzgrieznis	Misiņš	PN-EN 1982
13	Vārpsta	Nerūsējošs tērauds	PN-EN 10088-1
14	Slīdnis	EN-GJS 400 - 12	PN-EN 1563
15	Skrūve	A2	PN-EN ISO 4762
16	Skrūve	A2	PN-EN ISO 4016
17	Uzgrieznis	A2	ISO 4032
18	Atgaisotājs	Galvanizēts tērauds	saskaņā ar katalogu
19	Nosēdumu aizsargs	NBR/EPDM	PN-EN 681-1