

PASTAS, MASAS UN Javas UGUNSDROŠĪBA



PRODUKTU PARĀDĪŠANAS DOKUMENTI

Nacionālā tehniskā novērtējuma ugunsdrošības klasifikācija:	ITB-KOT-2018/0650 ITB-02706.6 / 19 / Z00NZP
Ugunsizturības klasifikācija:	02706.6 / 19 / Z00NZP
Nacionālā veikspējas deklarācija:	PIRO / 05-2018-09-10

PRODUKTA TEHNISKIE DATI

Ugunsizturības klase:	līdz EI 240
Ugunsdrošība:	B-s1, d0
Krāsa:	dzeltens
Vides klase:	Z2
Uzglabāšanas temperatūras diapazons:	no + 10 ° C līdz + 30 ° C
Derīguma termiņš lietošanai:	12 mēnešus oriģinālā aizzīmogatā traukā
Teorētiskā veikspēja no 750 ml iepakojuma:	38 dm ³ sacietējušas putas
Komerčiālais iepakojums:	kārba 750 ml (čūskas versija vai pistole)


TEHNISKAIS APRAKSTS:

Ugunsdrošās Piro Foam PF 240 ir vienkomponentu, puscietas poliuretāna smidzināšanas putas. Tas tiek piegādāts šķidrā veidā 750 ml traukā ar elastīgu uzlikšanas šļūteni vai ar uzgali, kas pielāgots dozēšanas pistolei. Putas sacietē, absorbējot mitrumu no gaisa.

MĒRĶIS:

Piro Foam PF 240 paredzēts ugunsdrošai blīvēšanai:

- atstarpes, dilatācijas ēku starpsienās, kas veido ugunsdrošās starpsienas ar iespējamu pārvietojumu līdz $\pm 7,5\%$,
- atstarpe starp tērauda konstrukciju un starpsieni,
- atstarpe starp rāmjiem un logu un durvju (koka, tērauda, PVC) stiprinājumiem - putas neaizstāj logu un durvju mehānisko piestiprināšanu pie ēkas starpsienas,
- ideāli piemērots lielu, neregulāru un grūti aizpildāmu tukšumu aizpildīšanai, palielinot tā apjomu, tas tos pilnībā aizpildīs.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Darbi ar putu izmantošanu tiek veikti temperatūrā no + 5 ° C līdz + 30 ° C. Produkts nedrīkst būt pakļauts tiešai ārēju laika apstākļu iedarbībai. Putas nav izturīgas pret UV starojumu, tās jāaizsargā pret tās iedarbību, pārklājot ar piemērotu materiālu, kas paredzēts izmantošanai ēkas fasādēs, piemēram, cementa javu, ģipša javu, ugunsdrošu akrila masu, Flame Cabel Paste A ablācijas pastu vai virskārtas krāsa. Laiks, kas nepieciešams putu pilnīgai sacietēšanai un gaistošo uzliesmojošo komponentu iztvaikošanai, lai iegūtu pilna ugunsizturība ir 14 dienas.

PRODUKTA TEHNISKĀ PIEMĒROŠANAS PIEMĒRI:

PIETEIKUMS PIRO FOAM PF 240 DURVJU PIEMĒROŠANA




PIETEIKUMS PIRO FOAM PF 240 LOGU PIEGĀDE




PRODUKTA TEHNISKĀ PIEMĒROŠANAS PIEMĒRI:

IEGULDES UN GRIETUMU DILATĀCIJAS AIZSARDZĪBAS METODE SASKAŅĀ AR ITB-KOT-2018/0650

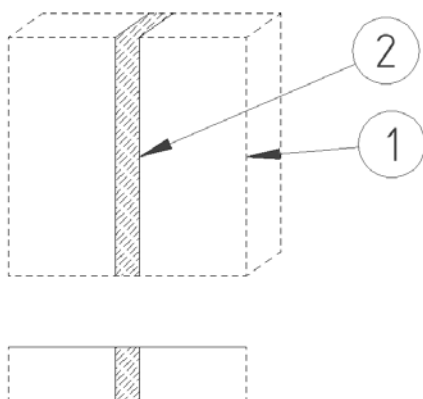


1 - stingra siena
2 - Piro putas PF 240

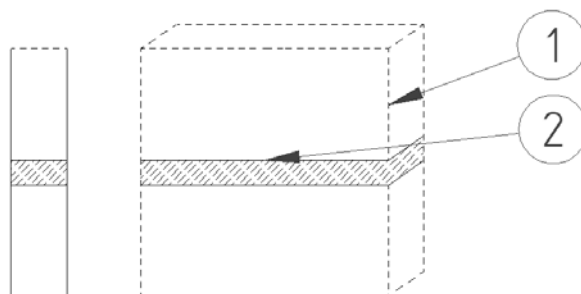

1 - stingra siena
2 - Piro putas PF 240


MINIMĀLO SENU UN GRĪDAS IZOLĀCIJAS LIESMAS KABEĻA PASTAANA LIETOŠANAS TUBE

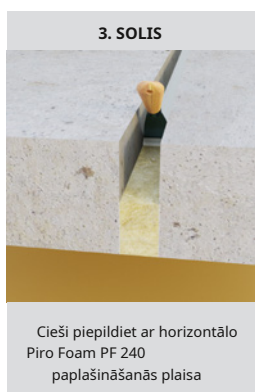

HORIZONTĀLU LĪNIJU SAVIENOJUMU UN VERTIKĀLO SENU ATLASES TABULA

43. TABULA				
VERTIKĀLĀS LĪNIJAS KOPUMS				
sienas platums		150 mm	200 mm	240 mm
GUN VERSIJA				
savienojuma platums [mm]	5 līdz 10	EI 180	EI 240	EI 240
	11 līdz 20	EI 90	EI 120	EI 180
	21 līdz 30	EI 60	EI 90	EI 90
VIENOTĀ VERSIJA				
savienojuma platums [mm]	5 līdz 10	EI 180	EI 180	EI 240
	11 līdz 20	EI 90	EI 120	EI 240
	21 līdz 30	EI 60	EI 90	EI 90

44. TABULA				
VERTIKĀLĀS LĪNIJAS KOPUMS				
sienas platums		150 mm	200 mm	240 mm
GUN VERSIJA				
savienojuma platums [mm]	5 līdz 10	EI 180	EI 180	EI 180
	11 līdz 20	EI 90	EI 90	EI 120
	21 līdz 30	EI 30	EI 60	EI 120
VIENOTĀ VERSIJA				
savienojuma platums [mm]	5 līdz 10	EI 120	EI 180	EI 240
	11 līdz 20	EI 60	EI 60	EI 90
	21 līdz 30	EI 60	EI 60	EI 90

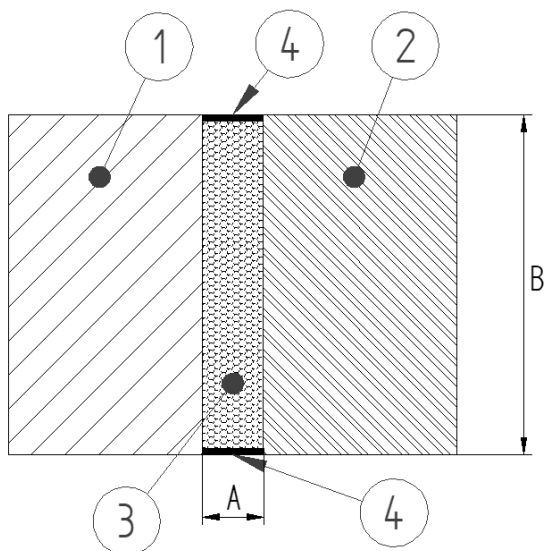


1 - betona virsma 2 - tērauda virsma




3 - PiroFoam 240 putas, kas piepilda izplešanās šuvi ar izmēriem
B = maks. 150 mm un A = maks. 90 mm

4 - Flame Cabel Paste A, kas uzklāta gar garumu = maks. 90 mm
ar biezumu g = 5 mm

PIETEIKUMS PIRO FOAM PF 240 PAR BETONA UN LOKŠŅU METĀLA SAVIENOJUMU

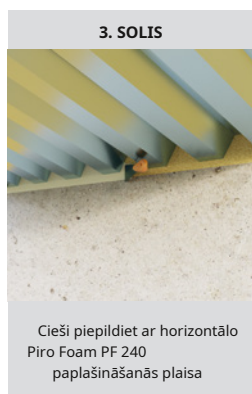



PIROGOJUMS PIRO FOAM PF 240 BETONA UN LOKSĶU SIEVIENĀM

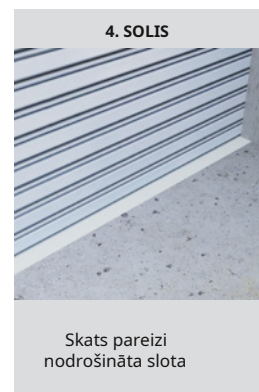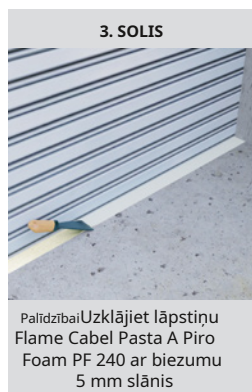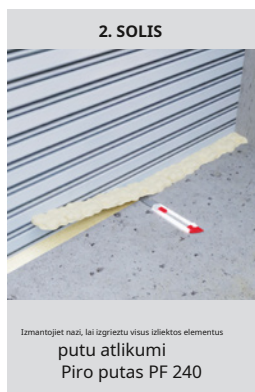

PASTIPRINĀTĀ BETONA UN TĒRAUDA BŪVNICĪBAS DILATĀCIJAS AIZSARDZĪBAS IZVĒLE

45. TABULA			
Drošība	Šuves platums maks. [mm]	Slāņa biezums Liesmas kabelu pastas A [mm]	Pretestības klase
Piro putas 240 + Flame Cabel Pasta A	90	5	EI 120

PRODUKTA TEHNISKIE DATI	
Ugunsizturības klase:	līdz EI 120
krāsa:	Pelēks
Uzglabāšanas temperatūras	no + 5 ° C līdz + 35 ° C
diapazons: Lietošanas laiks:	12 mēnešus
Teorētiskais patēriņš uz m ² :	2 kg / m ²
Komerčiālais iepakojums:	25 kg soma, 10 kg spainis

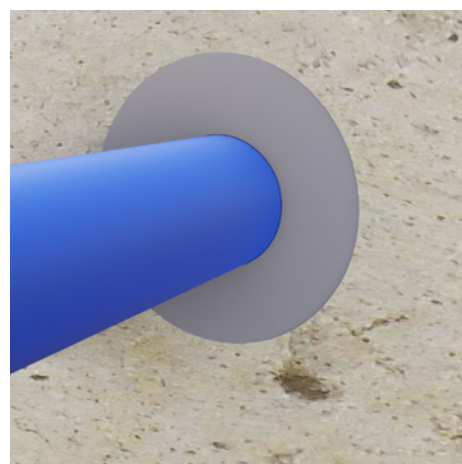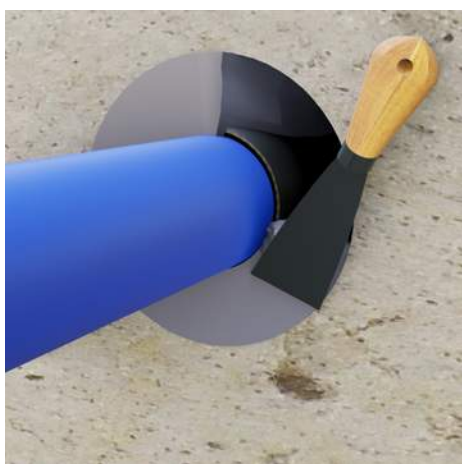

TEHNISKAIS APRAKSTS:

Cementa java ir java horizontālu un vertikālu virsmu izlīdzināšanai ēku iekšpusē un ārpus tām. Tas ir ideāli piemērots, lai aizpildītu dobumus un atstarpes starp caurulēm, kabeļiem, kabeļu saišķiem un starpsienām, caur kurām tie iet. To var izmantot arī cementa grīdu (klona) izgatavošanai telpās ar mazāku satiksmi, piemēram, pagrabos, garāžās, saimniecības telpās. Pateicoties tā īpašībām, to var izmantot kā peldošu grīdas slāni uz mitras vai siltumizolācijas ar minimālo biezumu 50 mm. To var izmantot arī vietējai virsmu izlīdzināšanai, grīdas virsmas atstarpju un defektu aizpildīšanai ar 10 - 80 mm bieziem slāņiem.

MĒRĶIS:

Veicot apakšklājus vai grīdas, izklājiet cementa javu svītrās starp iepriekš izlīdzinātām vadotnēm un pēc tam izlīdziniet ar līstīti. Vislabāk ir veikt šo darbu bez pārtraukumiem. Ieklātā pamatne vai grīda ir jāaizsargā no pārāk ātras žāvēšanas. Lielas platības ir jāsadala, izmantojot pretrūkuma savienojumus, saskaņā ar apakšklāja un grīdas seguma tehnoloģiju un dizainu. Izplešanās savienojumi jāizmanto arī, lai noteiktu virsmu nošķirtu no citiem ēkas konstrukcijas elementiem, piemēram, kolonnām, sienām un kāpnēm, un vietās, kur mainās tās biezums. Izmantojot javu vertikālo virsmu izlīdzināšanai, jāievēro vispārējie apmetuma darbu noteikumi. Visi pamatņu defekti iepriekš jāaizpilda ar slāņiem līdz 80 mm un jāatstāj sacietēt 2-3 dienas. Izmantojiet temperatūrā no + 5 ° C līdz + 30 ° C. Instrumenti pēc lietošanas nekavējoties jānotīra ar tīru ūdeni.

Javu sagatavo, visu maisa saturu ielejot traukā ar piemērotu daudzumu ūdens un sajaucot, līdz iegūst viendabīgu masu, bez gabaliņiem. Šo darbību vislabāk var veikt betona maisītājā vai ar sējmašīnu ar maisītāju mazākiem darbiem. Java ir piemērota lietošanai pēc 5 minūtēm un pēc remiksēšanas. Sagatavotā java jāizlieto aptuveni 4 stundu laikā.