

TEHNISKĀ KARTE

Ventilācijas režģi KRS 70

Ražotājs Carboline Polska Sp. z o.o.

**MODULĀRIE UGUNSDROŠIE REŽĢI AR UZBRIESTOŠU IEKŠĒJO SLĀNI,
PAREDZĒTI:**

- Dabiskās un mehāniskās ventilācijas kanālu aizsardzībai
- Durvju ventilācijai

Vairāk informācijas par produktu:

 <https://www.carbolinepolska.pl/carbogrill>



PRODUKTA TEHNISKIE DATI

- **Ugunsizturības klasifikācija:** saskaņā ar klasifikācijas ziņojumu 01232.1/22/Z00NZP
- **Ugunsizturības klase:** līdz EI 90
- **Derīguma termiņš uzklāšanai:** Bez ierobežojuma
- **Tirdzniecības iepakojums:** 1 gab.

Pieejamie režģu izmēri:

100×100, 100×150, 150×100,
150×150, 200×200, 300×300,
600×600

Pieejamie dekoratīvo pārklājumu izmēri:

100×100, 150×150,
300×300, 600×600


TEHNISKAIS APRAKSTS

Ugunsdrošie uzbriestošie modulārie ventilācijas režģi **KRS 70** ir izgatavoti no tērauda loksnēm un aprīkoti ar uzbriestošiem ieliktniem, kuru pamatā ir grafīts.

Uzbriestošais materiāls reaģē uz augstu temperatūru, uzbriest un aizpilda spraugas starp tērauda lamelēm, tādējādi noslēdzot gaisa un dūmu plūsmu, kā arī izolējot siltumu. Uzbriedušais slānis ir nedegošs.


Režģu korpusi un pārklājumi ir izgatavoti no augstas kvalitātes tērauda loksnēm. Konstrukcija ļauj režģus savstarpēji savienot dažādās konfigurācijās, nodrošinot iespēju pielāgoties pat nestandarta ventilācijas atverēm.

Režģiem ir integrēti savienojošie elementi – pietiek tos salocīt, lai iegūtu stabilu moduli.

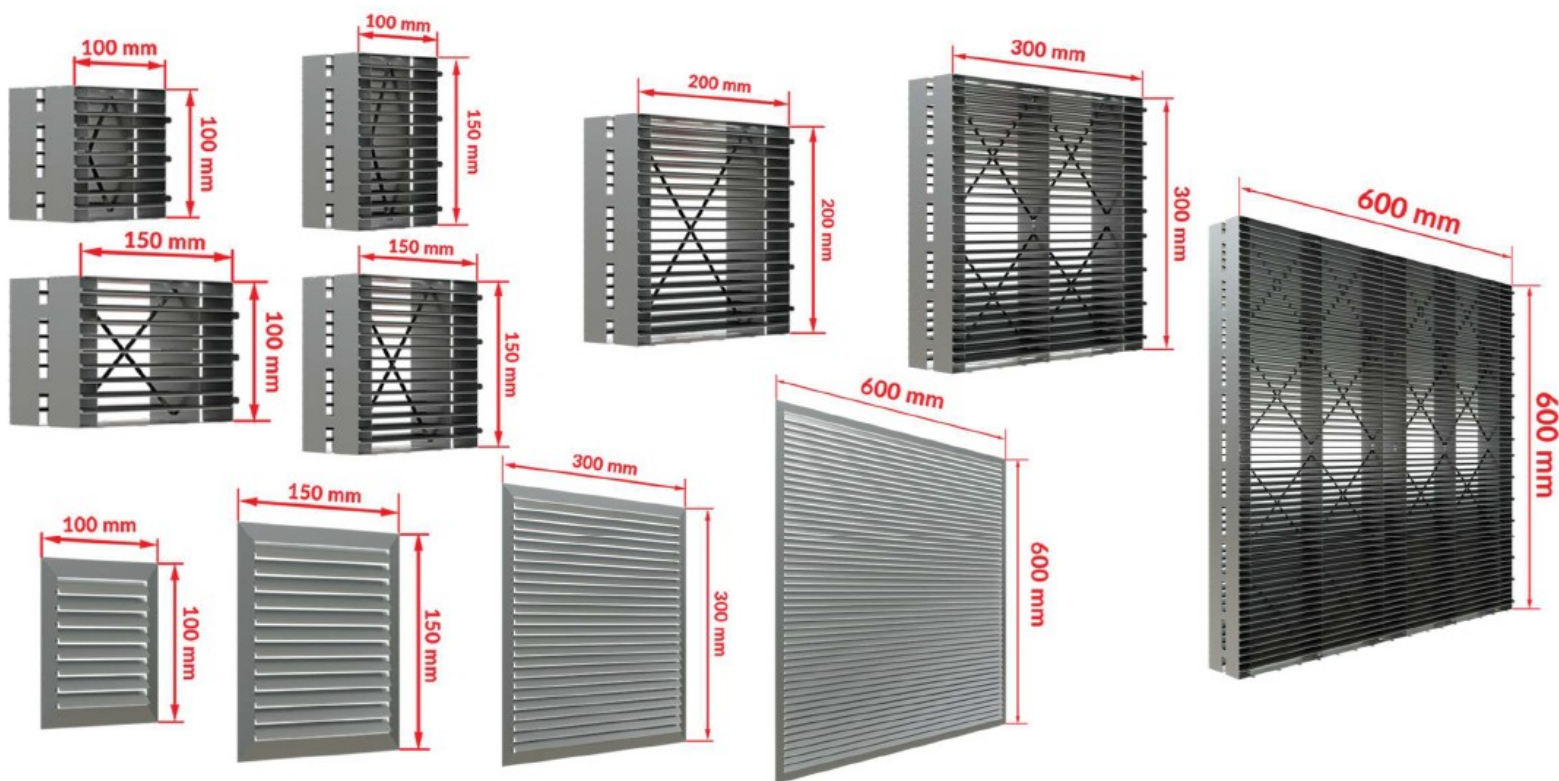

UZSTĀDĪŠANA VENTILĀCIJAS ATVĒRĒ

- Jāizvēlas **KRS 70 režģis** un piemērots pārklājums atbilstoši ventilācijas atveres izmēram.
- Iespējams apvienot vairākus režģus kopā.
- Režģis jānovieto ventilācijas atvērē tā, lai neviens tā elements neizvirzītos uz āru.
- Uz uzstādītā režģa var montēt atbilstošu dekoratīvo pārklājumu vai jebkuru citu no tērauda izgatavotu pārklājumu.
- Attēls rāda pareizi aizsargātu ventilācijas atveri ar **KRS 70 režģi**.



PIEMĒROJUMS

KRS 70 režģi paredzēti dabiskās un mehāniskās ventilācijas kanālu aizsardzībai. Tie var tikt izmantoti arī citu veidu ugunsdrošajās barjerās, piemēram:

- Ugunsdrošās sienās ar sagatavotām ventilācijas atverēm
- Durvīs ar noteiktu ugunsizturības klasi
- Starpsienās starp telpām

Ikdienas lietošanā **KRS 70** režģi nodrošina brīvu gaisa cirkulāciju telpās. Ugunsgrēka gadījumā sistēma izveido barjeru, kas novērš liesmu, dūmu un kaitīgo gāzu izplatību.

Papildus režģus iespējams aprīkot ar īpašiem tērauda pārklājumiem.

DROŠĪBAS IETEIKUMI

Produkts paredzēts lietošanai profesionālās rūpnieciskās vidēs. Uzstādīšana jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem darba drošības un vides aizsardzības noteikumiem. Pirms uzsākšanas ieteicams iepazīties ar **drošības datu lapu**.
