



nida **Apmetums**


ENKUROTI SIENU SEGUMI

Nida ģipškartona un ģipša plāksnes var izmantot iekšējo un ārējo sienu apdarei. Tās ir īpaši piemērotas remontdarbos, kas jāpaveic ātri un tīrā veidā. Sausā apmetuma virsma ir gluda un veido lielisku pamatni tālākiem apdares darbiem. 12,5 mm biezās Nida ģipškartona plāksnes pie pamatnes var piestiprināt ar Nida ģipša T tipa līmi vai pie Tērauda konstrukcijas ar Nida Tērauda profilu palīdzību. Uzstādot 12,5 mm vai 15 mm biezās Nida Uguns Plusss (DF tips) plāksnes vienā vai vairākās kārtās pie

Tērauda konstrukcijas Nida, ēkas nesošajām sienām iespējams nodrošināt ugunsreakcijas klasi līdz (R)EI120.

Izgatavojot šādas konstrukcijas ar papildu minerālvates kārtu, palielinām ārējo sienu akustisko un termoizolāciju.

nida Apmetums ENKUROTI SIENU SEGUMI



Lappuse	Sistēmas nosaukums Nida Apmetums ¹⁾	Stiprināšana pie pamat- nes	Ģipša plākšņu apšuvums			Kopējais bie- zums	Maksimālais augstums	Būves svars 1m²	Ugunsizturības klase
		Nida	Nida	Biezums [mm]	Apzi- mējums sask. ar standartu	[mm]	[mm]	[kg]	[min.]

ENKUROTU SIENU SEGUMU SISTĒMA AR ĢIPŠA LĪMI

74	9,5/Expert	Līme T tips	Expert	9,5	A	22,0	6000	12,0	-
74	12,5/Expert	Līme T tips	Expert	12,5	A	25,0	6000	13,0	-
74	12,5/Ūdens	Līme T tips	Ūdens	12,5	H2	25,0	6000	14,0	-
74	12,5/Uguns+	Līme T tips	Uguns Plusss	12,5	DF	25,0	6000	15,0	-
74	12,5/ŪdensUguns+	Līme T tips	Ūdens Uguns Plusss	12,5	DFH2	25,0	6000	15,0	-
74	12,5/Cietā	Līme T tips	Cietā	12,5	DEFH1IR	25,0	6000	18,0	-



Lappuse	Sistēmas nosaukums Nida Apmetums ¹⁾	Ģipša plākšņu apšuvums			Nesošā konstrukcija		Izolā- cijas ma- teriāls	Maksimālais augstums	Skaņas izolācijas pieau- gums	Būves svars 1m²	Uguns- iztu- rības klase	Īpašā sistēma
		Nida	Bie- zums [mm]	Apzi- mējums sask. ar standartu	Nida ES60 savienotāju atstatums	Nida CD60 profilu atsta- tums	[mm]	[mm]	ΔRw max [dB]	[kg]	[min.]	


ENKUROTU SIENU SEGUMU SISTĒMA AR NESOŠO KONSTRUKCIJU

NIDA CD60 (NIDA ES60)


76	CD/ES-12,5/Expert	Expert	12,5	A	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	10,0	-	-
76	CD/ES-12,5/Ūdens	Ūdens	12,5	H2	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	11,0	-	-
76	CD/ES-12,5/Uguns+	Uguns Plusss	12,5	DF	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	12,0	(R)EI15	-
76	CD/ES-12,5/ŪdensUguns+	Ūdens Uguns Plusss	12,5	DFH2	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	12,0	(R)EI15	-
76	CD/ES-12,5/Cietā	Cietā	12,5	DEFH1IR	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	15,0	(R)EI15	●
76	CD/ES-12,5/Hydro	Hydro	12,5	GMFH1I	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	13,0	(R)EI15	●
76	CD/ES-18/Uguns+	Uguns Plusss	18,0	DF	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	16,0	(R)EI30	-
78	CD/ES-25/Expert	Expert	2x12,5	A	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	19,0	-	



Lappuse	Sistēmas nosaukums Nida Apmetums ¹⁾	Ģipša plākšņu apšuvums			Nesošā konstrukcija		Izolācijas materiāls	Maksimālais augstums	Skaņas izolācijas pieaugums	Būves svars 1m²	Ugunsizturības klase	Īpašā sistēma
					Nida EL60 savienotāju atstatums	Nida CD60 profilu atstatums						
		Nida	Biezums [mm]	Apzīmējums sask. ar standartu	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ΔRw max [dB]	[kg]	[min.]	
ENKUROTU SIENU SEGUMU SISTĒMAS AR NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA CD60 (NIDA EL60)												
88	CD/EL-12,5/Expert	Expert	12,5	A	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	10,0	-	-
88	CD/EL-12,5/Ūdens	Ūdens	12,5	H2	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	11,0	-	-
88	CD/EL-12,5/Uguns+	Uguns Plusss	12,5	DF	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	12,0	(R)EI15	-
88	CD/EL-12,5/ŪdensUguns+	Ūdens Uguns Plussss	12,5	DFH2	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	12,0	(R)EI15	-
88	CD/EL-12,5/Cietā	Cietā	12,5	DEFH1IR	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	15,0	(R)EI15	●
88	CD/EL-12,5/Hydro	Hydro	12,5	GMFH1I	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	13,0	(R)EI15	●
88	CD/EL-18/Uguns+	Uguns Plusss	18,0	DF	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	16,0	(R)EI30	-
90	CD/EL-25/Expert	Expert	2x12,5	A	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	19,0	-	-
90	CD/EL-25/Ūdens	Ūdens	2x12,5	H2	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	20,0	-	-
90	CD/EL-25/Uguns+	Uguns Plusss	2x12,5	DF	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	22,0	(R)EI30	-
90	CD/EL-25/ŪdensUguns+	Ūdens Uguns Plussss	2x12,5	DFH2	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	22,0	(R)EI30	-
90	CD/EL-25/Cietā	Cietā	2x12,5	DEFH1IR	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	28,0	(R)EI30	●
90	CD/EL-25/Hydro	Hydro	2x12,5	GMFH1I	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	24,0	(R)EI30	●
90	CD/EL-30/Uguns+	Uguns Plusss	2x15,0	DF	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	29,0	(R)EI60	-
90	CD/EL-30/Cietā	Cietā	2x15,0	DEFH1IR	1250	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	33,0	(R)EI60	●
90	CD/EL-30/Hydro	Hydro	2x15,0	GMFH1I								




Lappu-se	Sistēmas nosaukums Nida Apmetums ¹⁾	Ģipša plākšņu apšuvums			Nesošā konstrukcija		Izolā-cijas mate-riāls	Maksimālais augstums	Skaņas izolā-cijas pieau-gums	Būves svars 1m²	Uguns-iztu-ribas klase	Īpašā sistēma
					Enku-rošanas elementa atstatums	Nida PK48 profilu atsta-tums						
		Nida	Bie-zums [mm]	Apzi-mējums sask. ar standartu	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ΔRw max [dB]	[kg]	[min.]	
ENKUROTU SIENU SEGUMU SISTĒMAS AR NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA PK48												
102	PK48-12,5/Expert	Expert	12,5	A	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	10,0	-	-
102	PK48-12,5/Ūdens	Ūdens	12,5	H2	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	10,0	-	-
102	PK48-12,5/Uguns+	Uguns Plusss	12,5	DF	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	12,0	(R)EI15	-
102	PK48-12,5/ŪdensUguns+	Ūdens Uguns Plusss	12,5	DFH2	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	12,0	(R)EI15	-
102	PK48-12,5/Cietā	Cietā	12,5	DEFH1IR	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	14,0	(R)EI15	●
102	PK48-12,5/Hydro	Hydro	12,5	GMFH1I	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	12,0	(R)EI15	●
102	PK48-18/Uguns+	Uguns Plusss	18,0	DF	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	15,0	(R)EI30	-
104	PK48-25/Expert	Expert	2x12,5	A	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	18,0	-	-
104	PK48-25/Ūdens	Ūdens	2x12,5	H2	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	19,0	-	-
104	PK48-25/Uguns+	Uguns Plusss	2x12,5	DF	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	22,0	(R)EI30	-
104	PK48-25/ŪdensUguns+	Ūdens Uguns Plusss	2x12,5	DFH2	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	22,0	(R)EI30	-
104	PK48-25/Cietā	Cietā	2x12,5	DEFH1IR	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	27,0	(R)EI30	●
104	PK48-25/Hydro	Hydro	2x12,5	GMFH1I	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	23,0	(R)EI30	●
104	PK48-30/Uguns+	Uguns Plusss	2x15,0	DF	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	29,0	(R)EI60	-
104	PK48-30/Cietā	Cietā	2x15,0	DEFH1IR	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	33,0	(R)EI60	●
104	PK48-30/Hydro	Hydro	2x15,0	GMFH1I	1000	600	pēc izvēles	bez ierobežojumiem	11	29,0	(R)EI60	●
106	PK48-37,5/Uguns+	Uguns Plus										



Lappuse	Sistēmas nosaukums Nida Apmetums ¹⁾	Ģipša plākšņu apšuvums			Nesošā konstrukcija		Izolācijas materiāls	Maksimālais augstums	Skaņas izolācijas pieaugums	Būves svars 1m ²	Uguns- izturības klase	Īpašā sistēma
		Nida	Biezums [mm]	Apzīmējums sask. ar standartu	Tērauda leņķu atstātums ²⁾ [mm]	Profilu atstātums 2x Nida C100 [mm]						
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	ΔRw max [dB]	[kg]	[min.]	

ENKUROTU SIENU SEGUMU SISTĒMAS AR DUBULTU NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA C100

118	CC100/L-12,5/Expert	Expert	12,5	A	2500	600	pēc izvēles	12000	11	13,0	-	-
118	CC100/L-12,5/Ūdens	Ūdens	12,5	H2	2500	600	pēc izvēles	12000	11	14,0	-	-
118	CC100/L-12,5/Uguns+	Uguns Plusss	12,5	DF	2500	600	pēc izvēles	12000	11	15,0	(R)EI15	-
118	CC100/L-12,5/ŪdensUguns+	Ūdens Uguns Plusss	12,5	DFH2	2500	600	pēc izvēles	12000	11	15,0	(R)EI15	-
118	CC100/L-12,5/Cietā	Cietā	12,5	DEFH1IR	2500	600	pēc izvēles	12000	11	18,0	(R)EI15	●
118	CC100/L-12,5/Hydro	Hydro	12,5	GMFH1I	2500	600	pēc izvēles	12000	11	16,0	(R)EI15	●
118	CC100/L-18/Uguns+	Uguns Plusss	18,0	DF	2500	600	pēc izvēles	12000	11	19,0	(R)EI30	-
120	CC100/L-25/Expert	Expert	2x12,5	A	2500	600	pēc izvēles	12000	11	22,0	-	-
120	CC100/L-25/Ūdens	Ūdens	2x12,5	H2	2500	600	pēc izvēles	12000	11	23,0	-	-
120	CC100/L-25/Uguns+	Uguns Plusss	2x12,5	DF	2500	600	pēc izvēles	12000	11	25,0	(R)EI30	-
120	CC100/L-25/ŪdensUguns+	Ūdens Uguns Plusss	2x12,5	DFH2	2500	600	pēc izvēles	12000	11	25,0	(R)EI30	-
120	CC100/L-25/Cietā	Cietā	2x12,5	DEFH1IR	2500	600	pēc izvēles	12000	11	31,0	(R)EI30	●
120	CC100/L-25/Hydro	Hydro	2x12,5	GMFH1I	2500	600	pēc izvēles	12000	11	27,0	(R)EI30	●
120	CC100/L-30/Uguns+	Uguns Plusss	2x15,0	DF	2500	600	pēc izvēles	12000	11	32,0	(R)EI60	-
120	CC100/L-30/Cietā	Cietā	2x15,0	DEFH1IR	2500	600	pēc izvēles	12000	11	36,0	(R)EI60	●
120	CC100/L-30/H											



Lappu-se	Sistēmas nosaukums Nida Apmetums ¹⁾	Ģipša plākšņu apšuvums			Nesošā kons-trukcija		Izolācijas materiāls			Maksi-mālais augstums	Akustiskā izolācija			Būves svars 1m ²	Uguns-iztu-ribas klase	Īpašā sistē-ma				
					Vibroakustisko sa-vienotāju atstatums Nida PWA75	Nida C75 profilu atstatums	Skaņas izolācijai													
		Nida	Bie-zums [mm]	Apzi-mējums sask. ar standartu																
					[mm]	[mm]	Mine-rālvate	Bie-zums [mm]	Blīvums [kg/m ³]	[mm]	Rw [dB]	Ra1 [dB]	Ra2 [dB]	[kg]	[min.]					

ENKUROTU SIENU SEGUMU SISTĒMAS AR NESOŠO KONSTRUKCIJU NIDA C75 (NIDA PWA)

134	C75/PWA-12.5/Expert	Expert	12,5	A	1000	600	stikla	50	12	3000	34	32	28	12,0	-	-
134	C75/PWA-12.5/Ūdens	Ūdens	12,5	H2	1000	600	stikla	50	12	3000	34	32	28	13,0	-	-
134	C75/PWA-12.5/Uguns+	Uguns Plusss	12,5	DF	1000	600	stikla	50	12	3000	36	34	30	14,0	(R)EI15	-
134	C75/PWA-12.5/ŪdensUguns+	Ūdens Uguns Plusss	12,5	DFH2	1000	600	stikla	50	12	3000	36	34	30	14,0	(R)EI15	-
134	C75/PWA-12.5/Cietā	Cietā	12,5	DEFH1IR	1000	600	stikla	75	50	3000	50	48	42	17,0	(R)EI15	●
134	C75/PWA-12.5/Hydro	Hydro	12,5	GMFH1I	1000	600	stikla	50	12	3000	36	34	30	15,0	(R)EI15	●
134	C75/PWA-18/Uguns+	Uguns Plusss	18,0	DF	1000	600	stikla	50	12	3000	37	36	32	18,0	(R)EI30	-
136	C75/PWA-25/Expert	Expert	2x12,5	A	1000	600	stikla	50	12	4000	37	35	31	20,0	-	-
136	C75/PWA-25/Ūdens	Ūdens	2x12,5	H2	1000	600	stikla	50	12	4000	37	35	31	21,0	-	-
136	C75/PWA-25/Uguns+	Uguns Plusss	2x12,5	DF	1000	600	stikla	50	12	4000	40	38	35	24,0	(R)EI30	-
136	C75/PWA-25/ŪdensUguns+	Ūdens Uguns Plusss	2x12,5	DFH2	1000	600	stikla	50	12	4000	40	38	35			

nida Apmetums



Ugunsizturības
klase:
neattiecas



Skaņas
izolācijas
pieaugums:
neattiecas



Maksimālais
būves
augstums:
6000 mm




Būves
svars 1m²:
12,0-18,0 kg



Saistītā
dokumenta
numurs:
ETA 15/0301


SISTĒMAS:
9,5; 12,5

Ekspluatācijas īpašību deklarācija:
DoP/Fixed Lining System /0013/15.11.2016

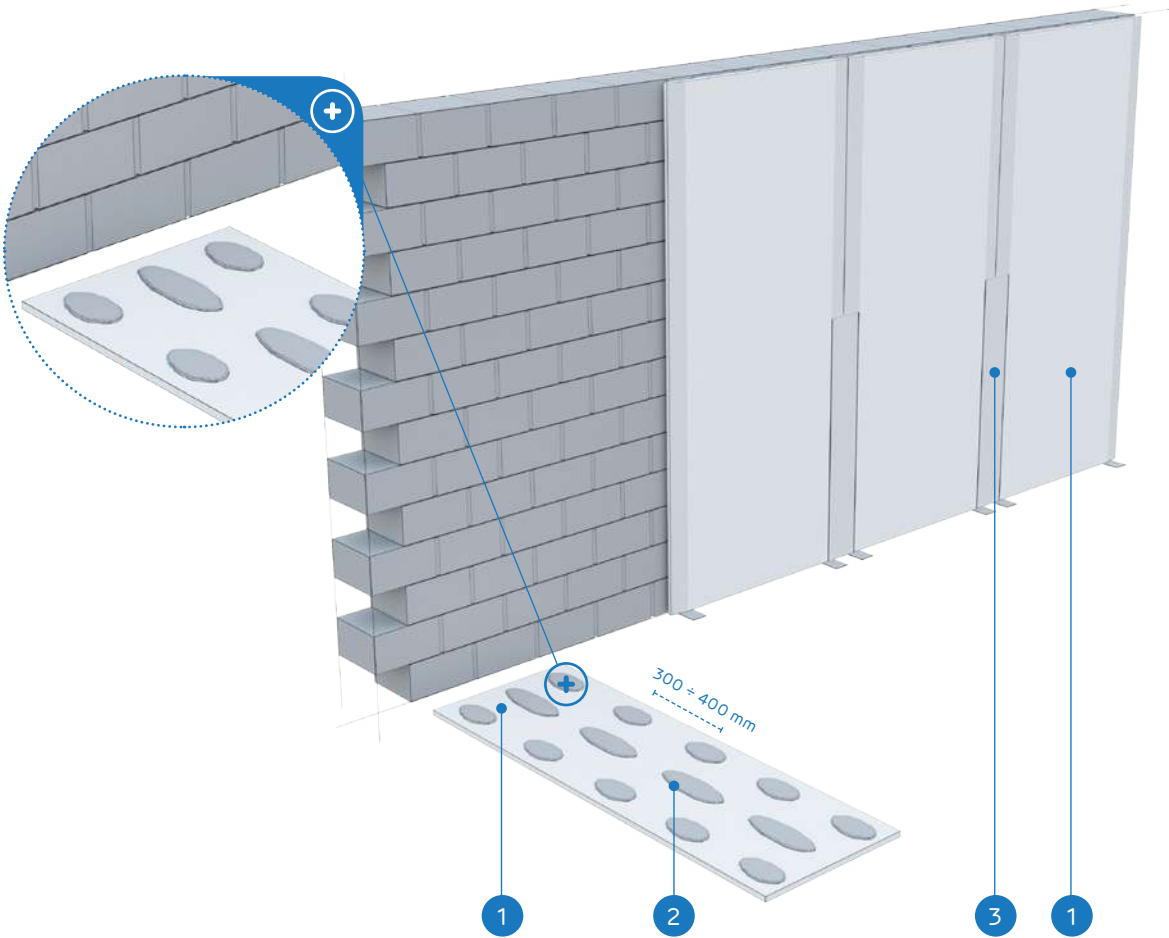

MATERIĀLI:

1. Ģipškartona plāksnes Nida
2. Ģipša līme Nida līme T tips
3. Šuve starp ģipškartona plāksnēm tiek veidota no Nida ģipša masas ar Nida šuvju līmlenti

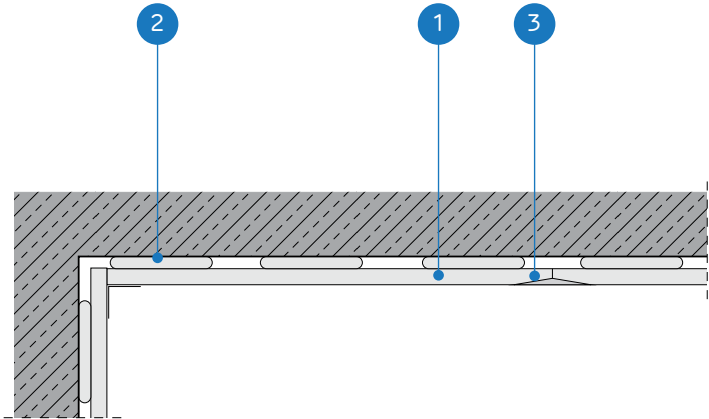

ENKUROTU SIENU SEGUMU SISTĒMA AR ĢIPŠA LĪMI NIDA LĪME, T TIPS

TEHNISKIE PARAMETRI								
Sistēmas nosaukums Nida Apmetums ¹⁾	Stiprināšana pie pamatnes	Ģipša plākšņu apšuvums			Kopējais biezums	Maksimālais augstums	Būves svars 1m²	Ugunsizturības klase
	Nida	Nida	Biezums [mm]	Apzīmējums sask. ar standartu	[mm]	[mm]	[kg]	[min.]
9,5/Expert	Līme T tips	Expert	9,5	A	22,0	6000	12,0	-
12,5/Expert	Līme T tips	Expert	12,5	A	25,0	6000	13,0	-
12,5/Ūdens ²⁾	Līme T tips	Ūdens	12,5	H2	25,0	6000	14,0	-
12,5/Uguns+	Līme T tips	Uguns Plusss	12,5	DF	25,0	6000	15,0	-
12,5/ŪdensUguns+	Līme T tips	Ūdens Uguns Plusss	12,5	DFH2	25,0	6000	15,0	-
12,5/Cietā	Līme T tips	Cietā	12,5	DEFH1IR	25,0	6000	18,0	-

¹⁾ Eiropas tehniskais novērtējums ETA 15/0301.
²⁾ Telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 85 % stūra sekcijās pret intensīvu ūdens iedarbību ieteicams izmantot Nida Hydro ģipša šķiedru plāksnes (horizontālām un vertikālām virsmām vannas, dušas utt. zonās).

MATERIĀLU PATĒRIŅŠ UZ 1M² ENKUROTO SIENU SEGUMU NIDA APMETUMS SISTĒMĀ								
Materiāla nosaukums	Mērv.	Sistēmas tips Nida Apmetums						
		9,5/Expert	12,5/Expert					

